

## Dørkarm for innfuging

Vi har to typer spesialkarmen for montering uten gerikter. Felles for begge er at de gir et flott og stilrent resultat. Karmene er utviklet i samarbeid med arkitekter og de har blitt godt mottatt av våre kunder.

### Funkiskarm - fulldybde

Produseres i samme tykkelse som veggen + 5-20mm utstikk på hver side.




Eik kompakt dørblad og heltre eik karm. Oljet med hvitpigmentert olje.



Karm uten gerikter gir et flott særpreg.



Her ligger karmen 20mm utenfor veggen. Da kan gulvlisten avsluttes mot dørkarmen.

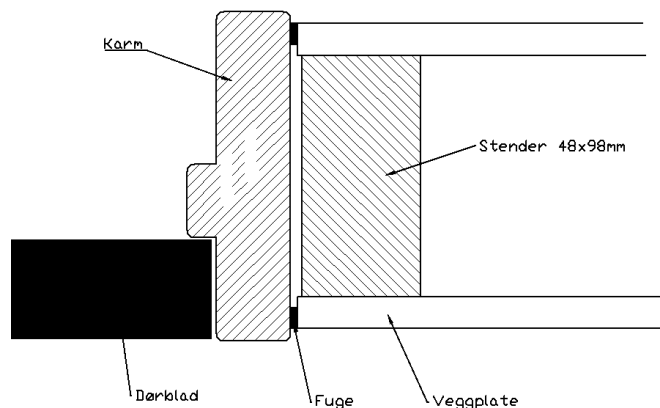

Skisse som viser hvordan karmen monteres i veggen.

## Funkiskarm - smyg

Denne produseres i 70mm dybde, og det plates inn mot karmens sider.




Eik kompakte dører med heltre eik karm. Oljet med hvitpigmentert olje.




Her ønsket byggherre at det skulle brukes lister istedenfor fuge. Hengsle MU 2460.



Detalj av monteringen. Her er det brukt gipshjørne. Gulvlisten er gjæret og avsluttes inn mot karmen. Hengsle Tectus 340 3D. Denne døren er malt med ulike hvitnyanser på hver side.

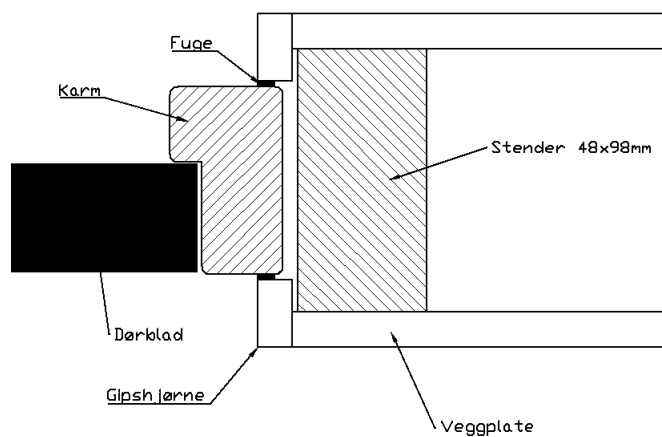

Skisse som viser hvordan karmen monteres i veggen.

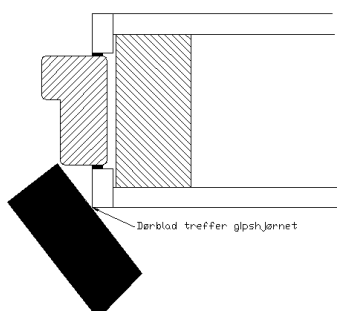

### OBS!

Ved denne løsningen kan ikke døren åpnes 180°. Maksimal åpningsvinkel er avhengig av veggtykkelse, samt karmens plassering i veggen.